Datenblatt QXV45

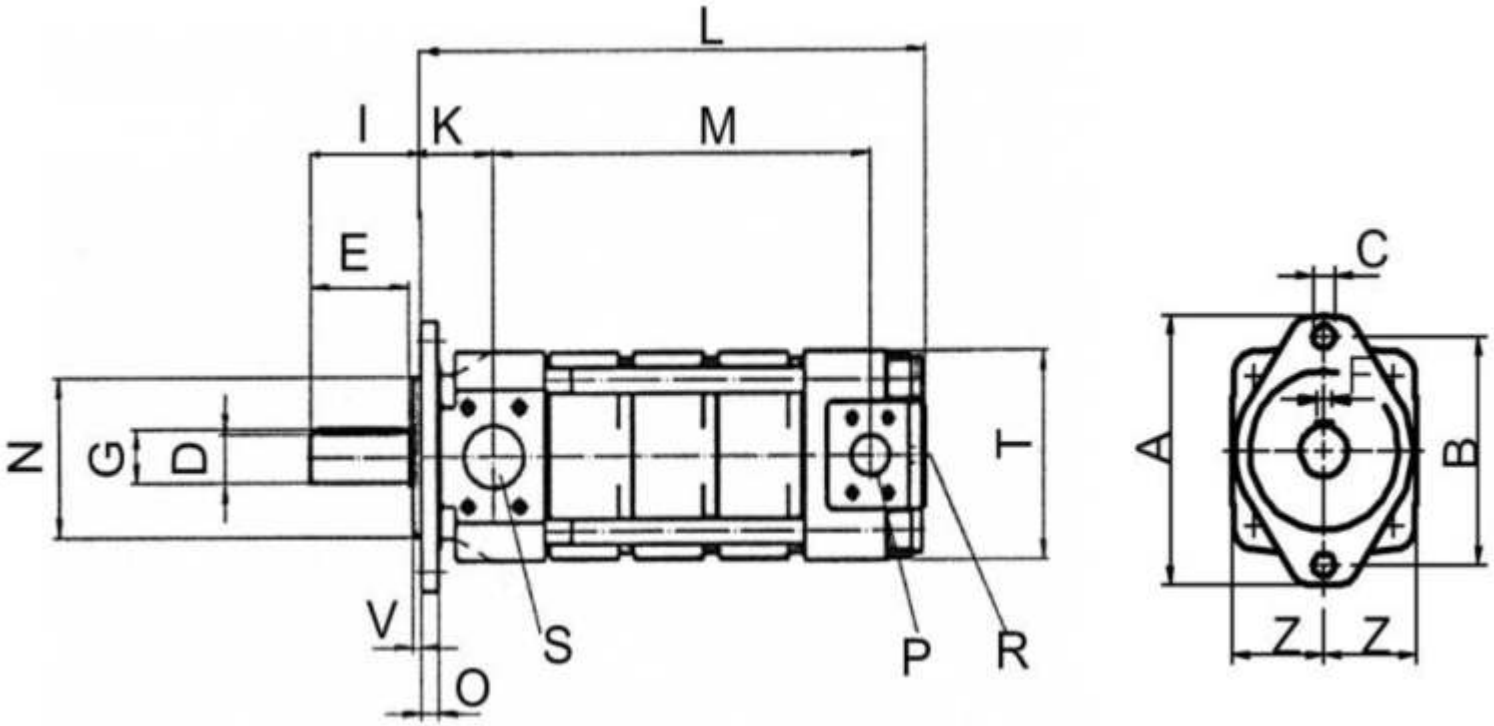

Typ	Saugan-schluss Standard	Druckan-schluss Standard	Leckö-anschluss	Befestigungsart, ovaler 2-Loch Flansch ISO 3019/1 (SAE-Baugrösse 3-6) ISO 3019/2 (Metr. - Baugrösse 2+8)								Wellendende zylindrisch ISO/R775 1)					Gehäuse					Masse
	S	P	R	A	B(SAE)	B(Metr.)	C	N(SAE)	N(Metr.)	O	V	D	E	F	G	I	K	L	M	T	Z	kg
QXV45	G 1 1/2“ SAE J518	G 1“ SAE J518	G ¼“	170	146	140	14	101,6-0,05	100 h8	10.5	7	32 j6	58	10	35	68	52.5	346	255	133	62.5	32

1) Andere Wellenenden auf Anfrage
2) Druckanschlüsse bei Druckbereich 2+3 nach SAE J518 code 61 / ISO6162-1 möglich

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker birrer mehr als hydraulik